


DISPENSORE KARBURANTI ELEKTRONIK - SERIA MPD 8000: I BESUESHEM - I SAKTE - I QENDRUESHEM

Neotec Ltd. Me krenari paraqet serine e re MPD-8000 te Dispensoreve te Karburantit te shitjes me pakice. Seria MPD-8000 perputhet plotesisht me standartet me te larta te sigurise, perderisa aftesite e produkteve dhe te prodhimeve tona jane certifikuar ne baze te direktivave te EN ISO 9001:2008 ATEX 94/9/EC dhe MID 2004/22/EC.

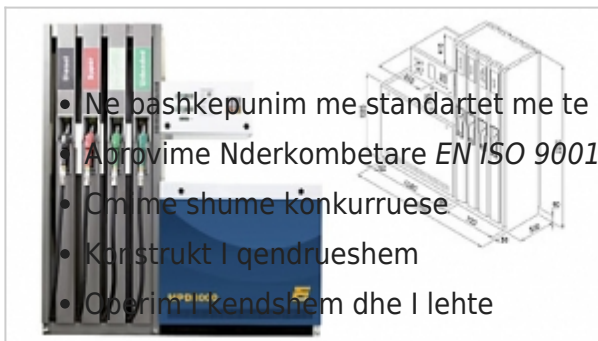

MPD 8000 Serie Mirembajtje e lehte

Karakteristika kryesore & Perfitime:

- Ne bashkepunim me standartet me te larta Europiane te sigurise.
- Aprobime Nderkombetare EN ISO 9001:2008 ATEX 94/9/EC dhe MID 2004/22/EC
- Ch me shume konkurrese
- Konstrukt i qendrueshem
- Operim i kendshem dhe i lehte

- Dizenjim inovues
- Sherbim eficient i konsumatorit

KARAKTERISTIKA STANDARTE

NDERTIM I JASHEM:

- Te gjitha panelat e jashtem metalike jane elektro-statikisht te bojatisura per nje pamje te shkelqyer, mbrojtje maksimale dhe jetegjatesi.
- Te qendrueshme ndaj kushteve te ashpra te ambientit.

HIDRAULIKE:

- Aparat mates: Perpikmeri e larte, Aparat mates Pozitiv i Zhvendosshem
- Njesi e pompimit: I tipit fluger i ndertuar ne Eleminatorin e Ajrit, Filter, Valvul kontrolli dhe Valvul By-Pass te adoptueshme

MOTOR ELEKTRIK:

- Motor i rende Ex-Proof , Nje ose Tre-fazor 220 ose 380v / 50Hz.
- I pershtatshem per pune te vazhdueshme.

ELECTRONIKE

Koka informatike elektronike vepron ne baze te teknologjise me te fundit ,duke ofruar mbojtjen maksimale e bashkengjitur ne diagnostikueset e perdorimit te kodeve te gabuara. Pajtueshmeri me sistemet me te shumta te Automatizimit te menaxhimit te Flotes, epermjet protokollit IFSF .

SPECIFIKIM TEKNIK

- DISPENSORE KARBURANTI ME PAKICE
- TIPI THITHES OSE TIPI PRESIONUES
- KATER /GJASHTE/TETE TUBA – DY / TRE /KATERPRODUKTE
- **SHKALLA E RRJEDHJES: 40 / 80 lpm**

Aparat mates I rrjedhjes:

- Aparat pozitiv I levizshem, kunder gerryerjes, , perberes te materialeve me jetegjatesi dhe veshje karakteristike.
- Matje saktessie brenda: $\pm 0.5\%$.
- Pjesa cilindrike mbuluese ofron kalibrim fushe te lehte.
- I pajisur me rregullues te jashtem te vogel.
- Min. shkalla e rrjedhjes: 5 lpm
- Max. shkalla e rrjedhjes : 90 lpm
- Sasia minimale e rregullueshme: 0.025%.
- Kapacitet I sherbyer per vertitje: 0.5L
- Tolerance ripeseritese: $\pm 0.1\%$
- I aplikueshem me gasoline pa plumb 15%-20% MTBE / Gas Oil / vajguri

Pompe thithje:

- Tip flugeri I rreshqitshem. Koke thithje 4 metra.
- I pajisur me eliminator ajri, filtrim standart, valvul e pershtatshme by-pass dhe valvul kontrolli.
- Drejtimi I njesise se pompimit behet nga rripi I drejtimit .
- Min. shkalla e rrjedhjes: 5 lpm
- Max. shkalla e rrjedhjes: 90 lpm

Elektronike:

- LCD ,I dyfishte me lexueshmeri te qarte dhe te thjeshte ne kushtet e drites se diellit direkte dhe dukshmeri mjaft e mire naten.
- Kristale te lengshme per treguesin e cmimit total (shuma) ekrani: 6 shifra.
- Kristale te lengshme per treguesin e totalit liter (vellimin) : 6 shifra.
- Kristale te lengshme per treguesin e njesise se cmimit: 4 shifra.
- Pompa e karburantit ka hollesii te sigurta (lejekalime) per te parandaluar hyrjen nga persona te paaautorizuar.

- Tregues te kodeve te gabuara per diagnose te thjeshte. Te gjitha te dhenat jane te mbrojtura nga bateri mbeshtetese.

Gryke: Gryke automatike ZVA , permasa 3/4" / 1"

Tubi:

- Tub shperndarje rezistent antistatik, cilesi e larte
Permasa : 3/4" / 1" .
- Gjatesi: 4m (opsionalisht cfaredolloj gjatesie tjeter e kerkuar).

OPSIONALISHT

- Game e plote e opsioneve te rrotullueshme
- Buton shtypje per te filluar
- Cikrik terheqes tubi
- Game e plote e opsioneve te grykeve
- Buton ndalese ne rast emergjence
- Faze II e perteritjes se

Contact information



Neotec Ltd.
49 Keratsiniou Str.
104 41 Athens
Greece

 +30 210 52 28 451

 +30 210 52 28 261

 www.neotec.gr